



中华人民共和国国家标准


中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准




2.1.1. 在1.5~2.5b内. 温度应能在 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ~ $65 \pm 2^\circ\text{C}$ 之间上升或下降

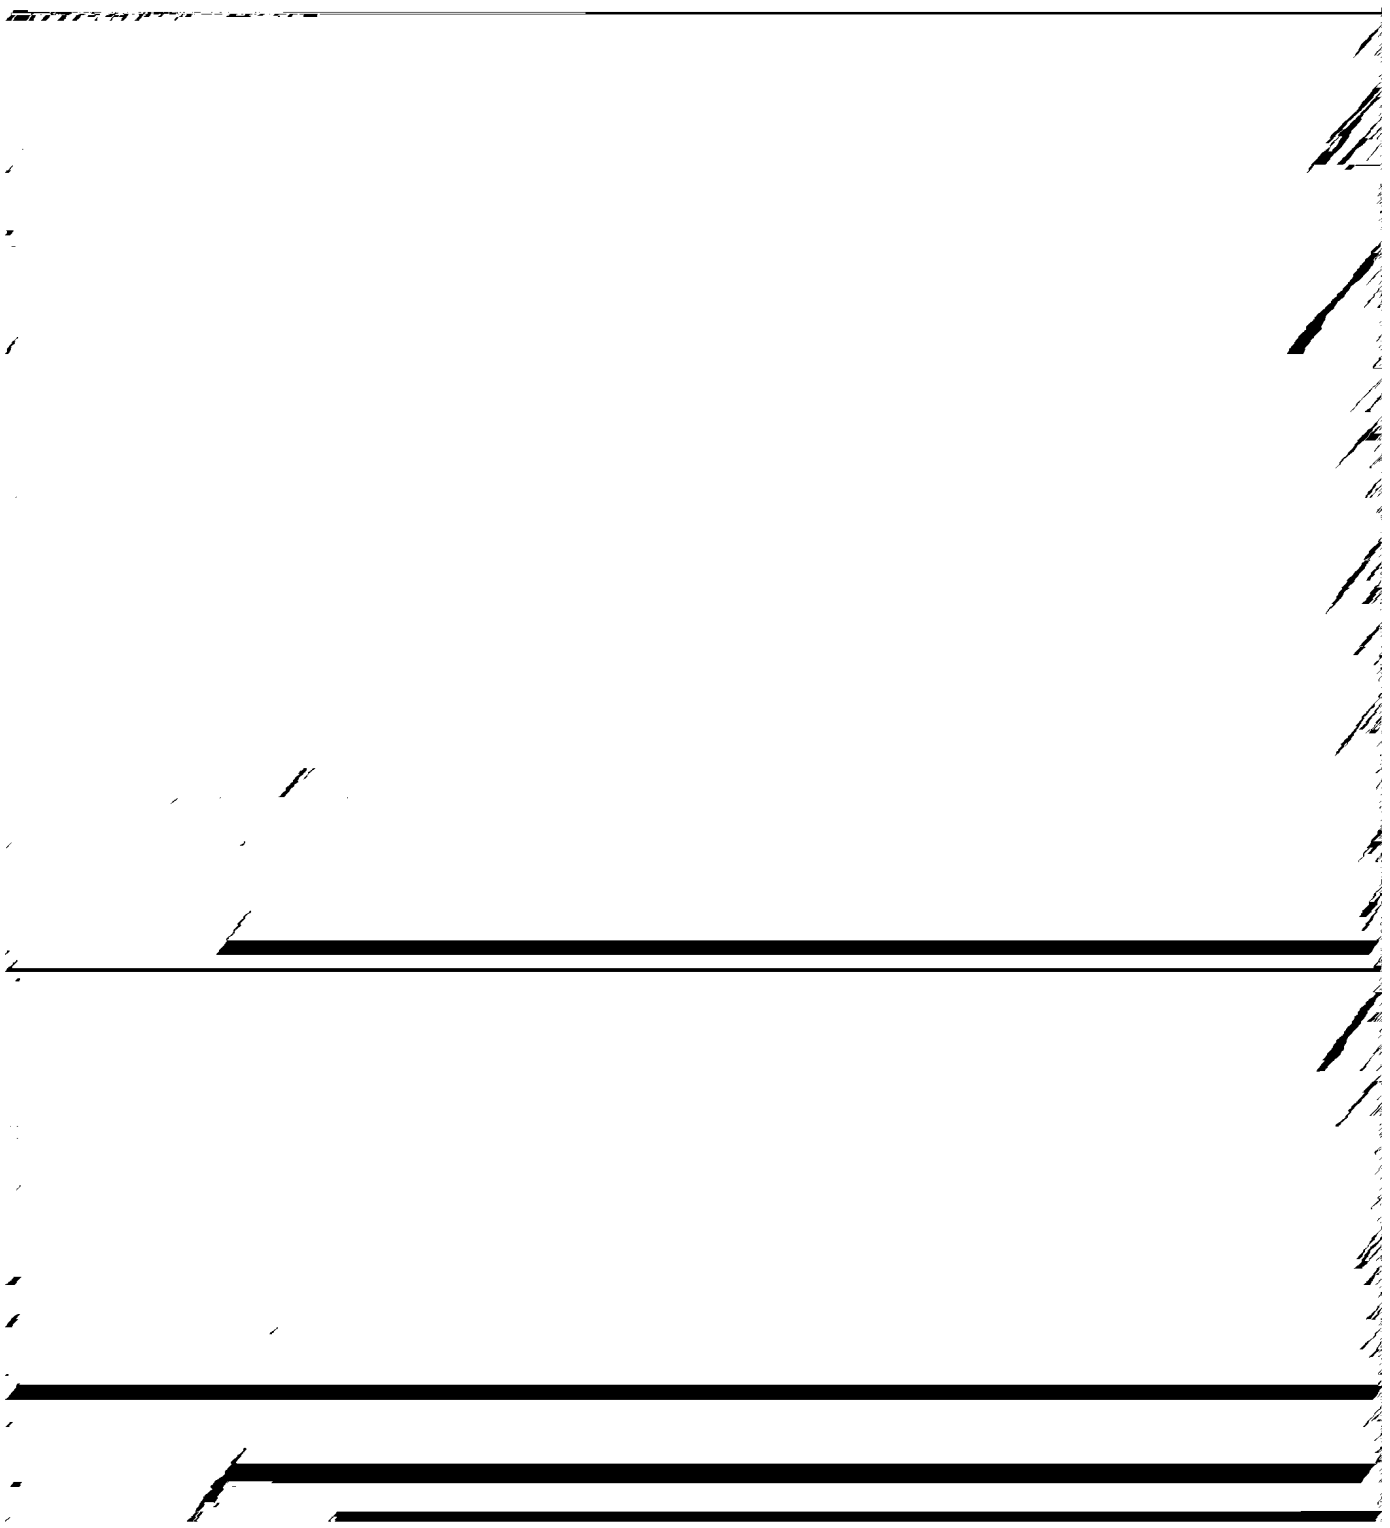

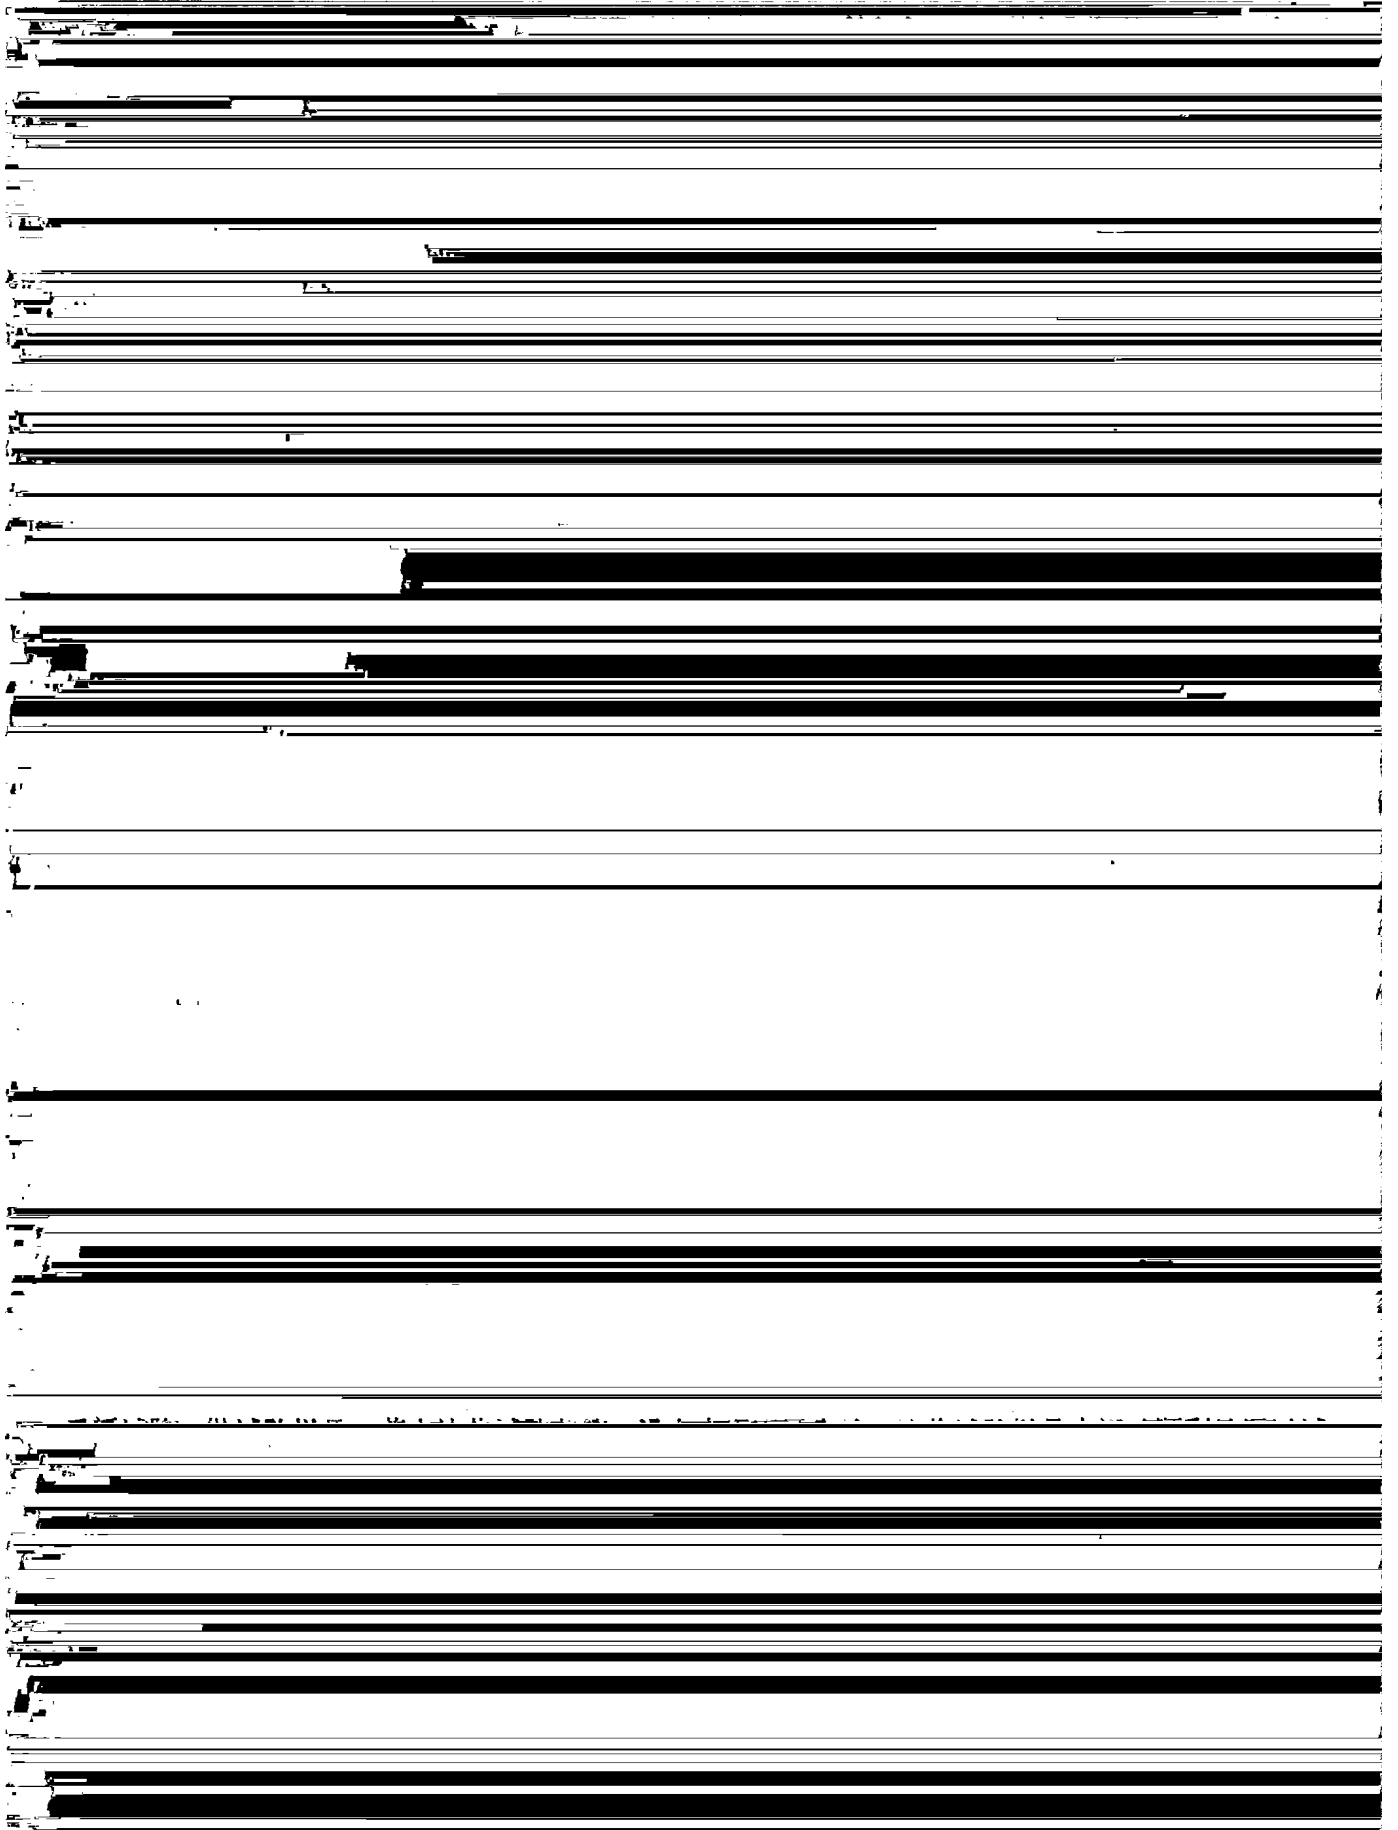

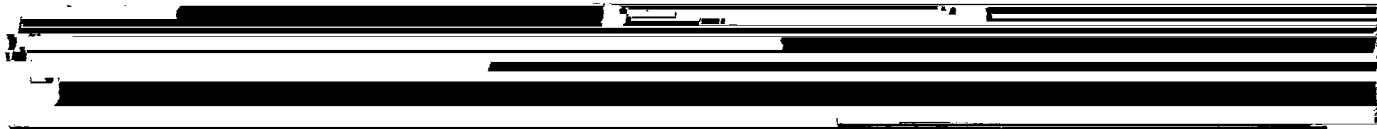

100-
96



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

GB 2423.34-86

■ GB 2423.34-86 试验方法 I 类

GB 2423.34-86 试验方法 I 类 试验方法 I 类